



日本ミラクトラン株式会社
〒243-0032
神奈川県厚木市恩名 5-2-4
Phone:046-224-5271 Fax:046-221-3283
URL: <http://www.miractran.co.jp>

Product Information

Elastomer
ホットメルト TPU


ミラクトラン®
ホットメルト TPU

特長

- ・熱を加えるだけで接着します・・・融け易く硬化し易いので作業性に優れます。
- ・溶剤系接着剤に代わり、人や環境にやさしい接着剤です。

ホットメルト TPU の種類, 特性

品番	硬さ TypeA	100%M MPa	引張強さ MPa	伸び %	流動開始 温度	特性
E790MSJR	90	5	14	700	110℃	無黄変エステル系
E785MSNN	85	4	15	900	105℃	無黄変エステル系
E370MSRW	70	2	4	900	90℃	一般エーテル系
E780M128	80	4	38	650	120℃	一般エステル系

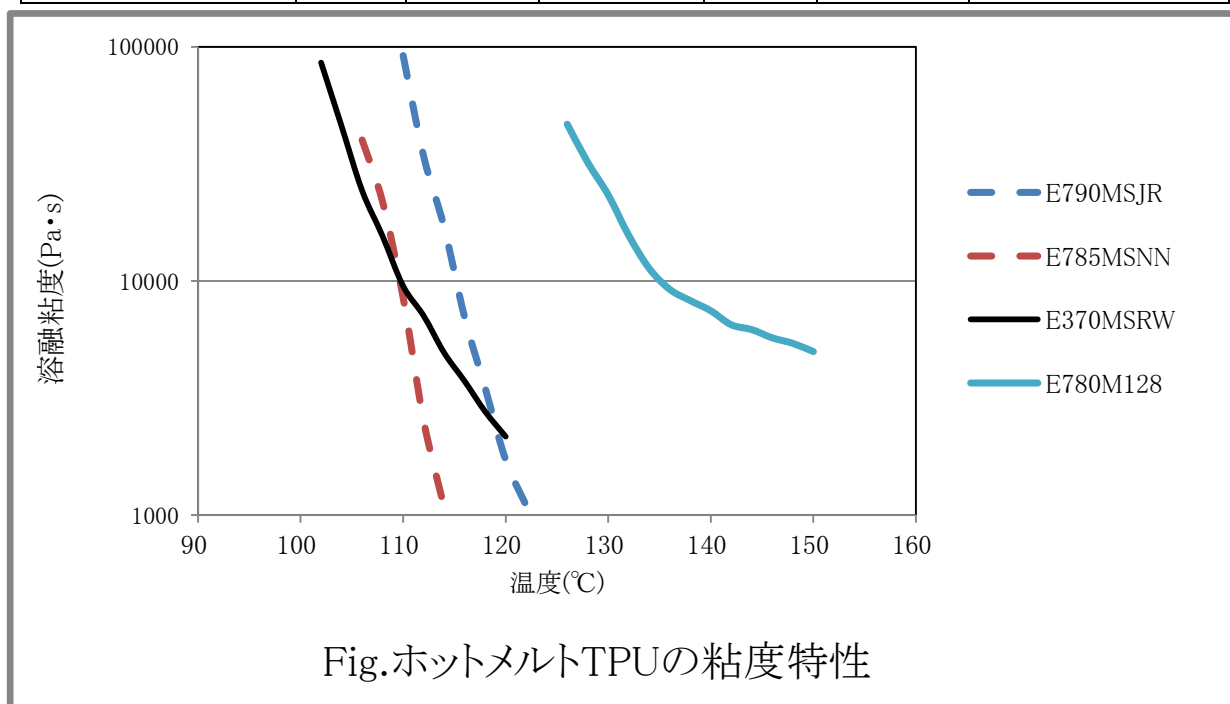



Miractran

日本ミラクトラン株式会社
〒243-0032
神奈川県厚木市恩名 5-2-4
Phone:046-224-5271 Fax:046-221-3283
URL: <http://www.miractran.co.jp>

Product Information

Elastomer
ホットメルト TPU

お問い合わせ

販売に関するお問い合わせ

営業部 東京営業所
TEL : 03-5427-6345
営業部 大阪営業所
TEL : 06-6209-1949

技術サービスに関するお問い合わせ

技術部
TEL : 046-224-5271

メールでのお問合せにつきましては、
以下のアドレスへお願いいたします。

e-mail アドレス support@miractran.co.jp

- ・この資料に記載されている数値、内容は当社にて測定した代表値を示したものであり保証値ではありません。
- ・この資料に記載されている数値、内容は予告なく変更することがあります。
- ・使用に際しては、予め SDS を参照して下さい。
- ・ミラクトラン®は、日本国内での使用では、他社の特許の技術的範囲に含まれることはありません。
ただし、使用方法、用途、分野などによっては他社の技術的範囲に含まれる可能性がありますので、ご使用に際しては、十分に調査していただくか、弊社までご相談していただきますようお願い申し上げます。